

RICOH

リコーLPガス用ガス漏れ警報器

リコピット

リコピット APH-25S

キッチンに
ピタッとハマる、
抜群の施工性。



全社S型メータ対応5ブザー警報器登場!

リコピットAPH-25Sの特長

■ すべてのS型メータと連動

全社*S型メータと連動可能な5ブザー警報器です。

■ 複数接続が可能

警報器端子に複数接続できます。


■ 多彩な既設取付板に対応

他社取付板との互換性を図るため、取付板アダプター方式を採用しました。このアダプターにより、多様な他社の取付板にも対応できます。

■ スクリューレス端子による簡単接続


信号線の接続がしやすいスクリューレス端子を採用。しかも、押さえ器具の不要化、線の挿入穴の拡大、挿入角度の変更を実現し、従来製品よりも施工性が大幅にアップしました。

*弊社確認2001年10月現在

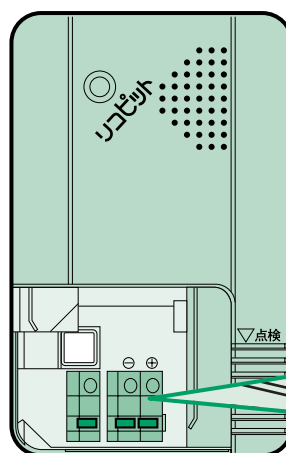

カンタン接続!


器具等を使わずに端子部分を指で押し下げながら、信号線を差し込むだけでワンタッチ接続できます。



5つのブザー音について

ブザー音の種類	内容
ビッ…ビッ	消し忘れ(長時間使用時)
ビッビッ…ビッビッ	遮断中(3回通報後、4回目より音量が下がります)
ビッビッビッ…ビッビッビッ	遮断弁「開」操作後
ビー…ビー	使用許可時
ビービービービー	ガス漏れ時(ガスを検知して約10秒経過後)

外形寸法

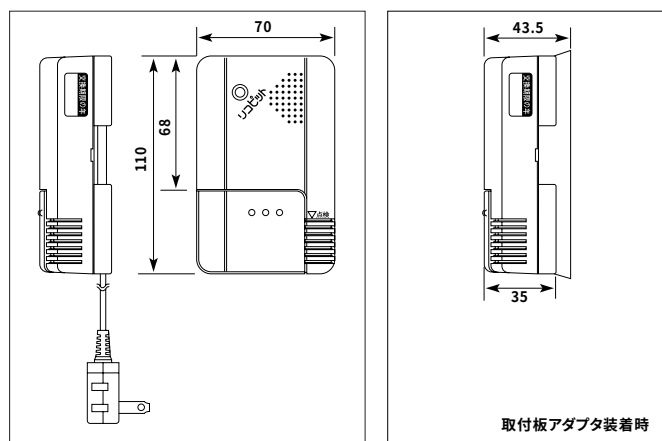

単位:mm

※製品の外形、仕様等は改良のため予告なく変更させていただく場合があります。

※製品の色は、印刷のため実際とは若干異なる場合があります。

主な仕様

形式	APH-25S
検知方式	接触燃焼式(熱線式)
感知ガス濃度	LPガス爆発下限界濃度の1/1000以上1/4以下
警報方式	断続電子音、LED(赤色)点滅、自動復帰方式
警報音圧	75dB/m以上(警報時、警報器正面1m) 遮断信号を連続して3回検知後、4回目からブザー音を降下させる。
出力方式	無電圧方式(フォトカプラ出力)
出力信号遅延時間	約30秒
電源	AC100V50/60Hz
消費電力	監視時1.6W 警報時1.6W
外形寸法/重量	幅70mm×高さ110mm×奥行35.5mm/約300g(取付板含む)
電源コード	長さ2.5m以上予備コンセント付 長さ30cm以上シングルコンセント
付属品	取付板アダプタ2X(他社互換用)

警報器の交換期限をお確かめください

有効5年
交換期限の年
2006年

有効期限5年の警報器は、本体に貼付されている「交換期限表示ラベル」の有効期限にしたがって新品と交換してください。



安全にお使いいただくために……

- 取扱説明書をよくお読みの上、正しく設置・工事をしてください。
- 法で定められた点検を実施してください。

リコーエレメックス株式会社

販売事業本部 計量・計測販売事業部 〒141-8637 東京都品川区西五反田2-12-19 ☎03(3495)7211

札幌支店 〒060-0051 札幌市中央区南1条東1-3 ☎011(221)2521

仙台支店 〒983-0034 仙台市宮城野区扇町3-6-7 ☎022(236)3458

関東支店 〒338-0002 さいたま市下落合4-1-22 ☎048(855)2411

東京支店 〒141-8637 東京都品川区西五反田2-12-19 ☎03(3495)7270

名古屋支店 〒464-0075 名古屋市千種区内山2-14-29 ☎052(734)0521

http://www.ricoh.co.jp/rex/

大阪支店 〒550-0012 大阪市西区立売堀1-3-13 ☎06(6532)0411

四国支店 〒760-0025 高松市古新町5-8 ☎087(821)3790

広島支店 〒730-0025 広島市中区東平塚町4-21 ☎082(249)3821

福岡支店 〒815-0032 福岡市南区塩原4-1-7 ☎092(552)3031